

Stožiare sú zhotovené z jednej kónickej sklolaminátovej rúry

**Expozícia vlajky :**  
pohyb vlajky závisí  
od závanu vetra

**Uchytenie vlajky :**  
lanko  
POE úchyty  
závažie

**Zdvíhanie a spúšťanie  
vlajky :**  
vnútorné vedenie,  
navíjací mechanizmus,  
navíjčák, kľuka, zámok



**Profil stožiaru :**  
sklolaminátová kónická  
rúra

**Hrúbka steny :**  
3,5 mm [6-8m]  
4mm [9-12]




## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

UKONČENIE STOŽIARU		VÁHA (kg)
1	Otočná hlavica	0,21
2	Zlatá špička /mosadz/ použitie na otočnú hlavicu/	0,22
3	Strieborná špička /hliníková/na otočnú hlavicu/	0,16
4	Čierna špička /plast/na otočnú hlavicu/	0,142
5	Hliníkový vrchlík	0,185



UCHYTENIE VLAJKY		VÁHA (kg)
1	Lanko, dištančná guľa, karabínka	0,01 / mb + 0,09
2	Vnútorný mechanizmus zaistenia lanka	0,026
3	Navíjčák, kľuka, zámok	0,915
4	Závažie	1,3
5	POE úchyty	0,034 / mb

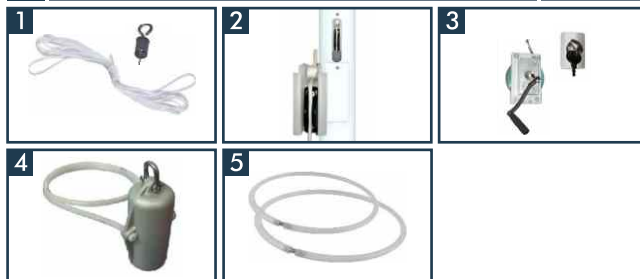

Pätky k stožiarom		VÁHA (kg)
1	Zemná sklopná 120/145 mm na inštaláciu do zeme (bet. základ)	15,35/16,75
2	Oceľová pozinkovaná prenosná (záťaž na dlažobné kocky 50 x 50 cm)	18,6



Výška /m/	6	7	8	9	10	12
Počet segmentov /ks/	1	1	1	1	1	1
Priemer stožiaru/vrch,spodok/ /mm/	65/120	65/120	65/120	65/145	65/145	65/145
Váha bez príslušenstva /kg/	8,5	9,5	11	12,2	18,9	24,5
Doporučená max. veľkosť vlajky /m/	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Veľkosť balenia [cm] ±1cm + sklopná pätká	620x15x13 620x32x30	720x15x15 720x32x30	820x15x15 820x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30