

Stožiare sú zhotovené z hliníkovej cylindrickej eloxovanej rúry
(rovnaký priemer celej výšky stožiaru)

Expozícia vlajky :

Otáčacie rameno pohyb vlajky závisí od závanu vetra, vlajka je vždy natiahnutá

Uchytenie vlajky :

Dvíhacie otáčacie rameno POE úchyty závažie

Zdvíhanie a spúšťanie

vlajky :
Pomocou dvíhacieho systému s ocelovým lanom



STOŽIAR HLINÍKOVÝ

Profil stožiaru :

Cylindrická hliníková rúra

Anódovanie :

20 mikróvov

Hrúbka steny :

min. 3,5 mm




VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO


UKONČENIE STOŽIARU		VÁHA (kg)
1	Hliníkový vrchlík	0,21
2	Zlatá špička /mosadz	0,22
3	Strieborná špička /hliníková	0,16
4	Čierna špička /plast	0,142



UCHYTENIE VLAJKY		VÁHA (kg)
1	Oceľové lanko obalené pvc	0,02 / mb
2	Dvíhací naviják	0,086
3	Závažie	1,3
4	POE úchyty	0,034 / mb
5	Otáčacie dvíhacie rameno	4,1

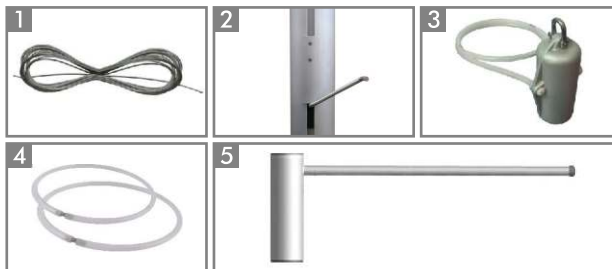

Pätky k stožiarom		VÁHA (kg)
1	Zemná na inštaláciu do zeme (základ)	14,75
2	Oceľová pozinkovaná prenosná (záťaž na dlažobné kocky 50 x 50 cm)	18,6



Výška /m/	8	9	10	12
Počet segmentov /ks/	1	1	1	1
Priemer segmentov /mm/	101	101	101	101
Váha bez príslušenstva /kg/	32,6	36,7	40,7	48,84
Doporučená max. veľkosť vlajky /m/	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5x5 [7,5 m ²]	1,5x5 [7,5 m ²]	1,5x5 [7,5 m ²]
Veľkosť balenia [cm] ±1cm	860x12x12 810x32x30	960x12x12 910x32x30	1060x12x12 1010x32x30	1260x12x12 1210x32x30