

Sklolaminátové kónické stožiare sú vyrobené z bieleho polyesteru  
vystužené sklenným a uhlíkovým vláknom

Expozícia vlajky :

Pohyb vlajky závisí  
od závanu vetra



Uchytenie vlajky :

lanko a karabínky

Zdvíhanie a spúšťanie  
vlajky :

pomocou pevného  
lanka, pripravené  
k držiaku



STOŽIAR SKLOLAMINÁTOVÝ

Profil stožiaru :

Biely polyester vystužený  
sklenným a uhlíkovým  
vláknom

Hrúbka steny :


6 mm

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO


UKONČENIE STOŽIARU		VÁHA (kg)
1	Plastový kryt	0,06
2	Otočná hlavica	0,21
3	Zlatá špička /mosadz	0,22
4	Strieborná špička /hliníková	0,16
5	Čierna špička /plast	0,142
6	Hliníkový vrchlík	0,185



UCHYTENIE VLAJKY		VÁHA (kg)
1	Lanko	0,015 /mb
2	Držiak lanka	0,1

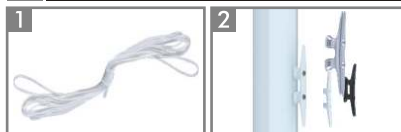

Pätky k stožiarom		VÁHA (kg)
1	Sklopná na základ 175 mm (13-18m)	~46,5
2	Sklopná na základ 200 mm (19-22m)	~65,0

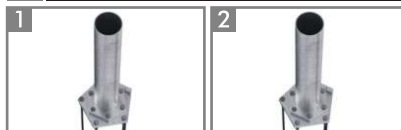

Výška /m/	13	14	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Počet segmentov /ks/	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Priemer segmentov /mm/ (vrch/spodok)	65/175	65/175	65/175	65/175	65/175	65/175	65/175	65/175	65/200	65/200	65/200	65/200
Váha bez príslušenstva /kg/	47	62	65	80	92	103	115	128	138	144	157	171

2 - sekčné stožiare sú vybavené oceľovým konektorom