

Stožiare sú zhotovené z eloxovaných rúr a zložené z 2,3 alebo 4 segmentov

**Expozícia vlajky :**

Otáčacie rameno pohyb vlajky závisí od závanu vetra, vlajka je vždy natiahnutá

**Uchytenie vlajky :**

otáčacie rameno  
POE úchyty  
závažie

**Zdvíhanie a spúšťanie vlajky :**

postavením stožiaru,  
položením stožiaru



**STOŽIAR HLINÍKOVÝ**

**Profil stožiaru :**


segment. hliníková rúra

**Anódovanie :**

20 mikróvov

**Hrúbka steny :**

2/2,5 mm [5-6m]  
2/2,5/2,5 mm [7-8m]  
2/2,5/3,5 mm [9-10m]  
2/2,5/2,5/3,5 mm [12m]

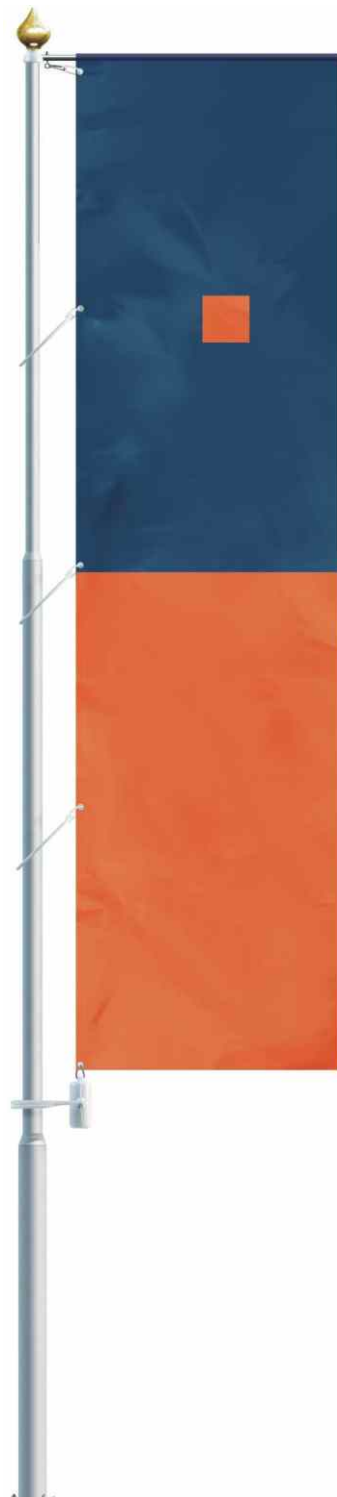

**VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO**

UKONČENIE STOŽIARU		VÁHA (kg)
1	Otočná hlavica s ramenom	1,2
2	Zlatá špička /mosadz/ použiteľná na otočnú hlavicu/	0,22
3	Strieborná špička /hliníková/na otočnú hlavicu/	0,16
4	Čierna špička /plast/na otočnú hlavicu/	0,142
5	Hliníkový vrchlík	0,185



UCHYTENIE VLAJKY		VÁHA (kg)
1	Závažie	1,3
2	POE úchyty	0,034 / mb



Pätky k stožiarom		VÁHA (kg)
1	Zemná 65/80 mm [ stožiare 5-8 m] na inštaláciu do zeme ( bež. základ)	0,5/0,6
2	Zemná sklopná 65/80/82,5/95 mm na inštaláciu do zeme (bež. základ)	6,95/8,15 8,15/9,45
3	Oceľová pozinkovaná prenosná ( záťaž na dlažobné kocky 50 x 50 cm)	18,6



Výška /m/	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentov /ks/	2	2	3	3	3	3	4
Priemer segmentov /mm/	50/65	50/65	50/65/80	50/65/80	50/65/82,5	50/65/82,5	50/65/80/95
Váha bez príslušenstva /kg/	7,2	7,2	12,1	12,1	17,1	17,1	22
Doporučená max. veľkosť vlajky /m/	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 4 [6 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 4 [6 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 4 [6 m <sup>2</sup> ]
Veľkosť balenia [cm] ±1cm + sklopná päťka	320x14x8 320x32x30	380x14x8 380x32x30	370x16x9 370x32x30	360x16x9 360x32x30	420x16x9 420x32x30	420x16x9 420x32x30	390x17x11 390x32x30